

**ELEKTRA®**


ELEKTRA WoodTec₂™

Нагрівальні мати внутрішнього застосування



Нагрівальні мати WoodTec являються готовими до монтажу виробами. Виготовляються згідно із європейськими нормами. Мати являють собою дуже тонкий нагрівальний кабель, закріплений із певним кроком на армуючій сітці із скловолокна шириною 50 см. і покритий По всій площі алюмінієвою фольгою. Нагрівальні мати призначені для монтажу під ламінат і інші декоративні покриття.

| Тип | Розмір, м × м | Площа обігріву, м | Потужність, Вт |
|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| WoodTec 70/2,0 | 0,5 × 4,0 | 2,0 | 140 |
| WoodTec 70/3,0 | 0,5 × 6,0 | 3,0 | 210 |
| WoodTec 70/4,0 | 0,5 × 8,0 | 4,0 | 280 |
| WoodTec 70/6,0 | 0,5 × 12,0 | 6,0 | 420 |
| WoodTec 70/8,0 | 0,5 × 16,0 | 8,0 | 560 |
| WoodTec 70/11,0 | 0,5 × 22,0 | 11,0 | 770 |
| WoodTec 70/13,0 | 0,5 × 26,0 | 13,0 | 910 |

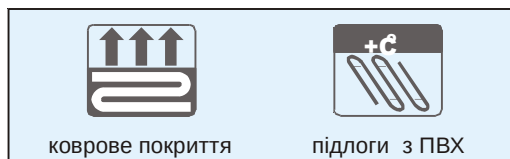

Позначення рекомендованого покриття для підлоги

Технічні дані

Вихідна потужність: 70 Вт/м²
 Живлення: 220/230В
 Товщина мату: 2,8 мм
 Мінімальна температура монтажу: -5 гр.С
 Максимальна робоча температура: +95 гр.С
 Підключення: кабель живлення довж. 4м., аналог ВВГ 3х1
 Вихідна потужність нагрівального Кабелю: 3Вт/м
 Тип нагрівального кабелю: двожильний, екранована обмотка, одностороннє під'єднання
 Ізоляція: два шари, FEP + XLPE
 Мінімальний радіус згину: 5 D
 Степінь захисту: IPX7
 Сертифікат: UA1.173.0035783-14, VDE
 Сертифікат ISO 9001: IQNET, PCBC
 Маркування продукту: CE
 Виробляються відповідно до норм: EN 60335-2-96 + A1:2006 (U)

Рекомендації до застосування

Для економії електроенергії рекомендується використовувати нагрівальні мати разом з программованими терморегуляторами з відповідними датчиками температури підлоги та приміщення (OTN, OCD, OTD, OCC, ETN). Такого типу нагрівальні мати можна прокладати лише під декоративним покриттям. Це стосується коврів, ламінату, паркетної дошки, тонкого паркету. Кожен із цих матеріалів повинен мати сертифікат від виробника, який дозволяє використовувати матеріал для підлоги із Підігрівом. Особливу увагу потрібно звернути на те, що цей тип матів не для основного обігріву приміщення, тобто потрібне ще додаткове джерело тепла